

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Vyrába sa v novej modernej farbe: sivo-biela a melírovanej farbe: sivo-grafitová.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Dlaždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie.

Plochy pre náročných.

Zaťažiteľnosť :

Hrúbka 8 cm – pojazdná vozidlami do 3,5 tony

PREDNOSTI VÝROBKU

- hladký povrch
- systém vymedzovacích výčnelkov
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- odolnosť proti pošmyknutiu a odolnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvarovka	100/50	100/75
Dĺžka [mm]	994 ±3	994 ±3
Šírka [mm]	494 ±2	744 ±3
Výška [mm]	80 ±3	
Hmotnosť [kg/m²]	180	
Spotreba [ks/m²]	2	1,33
Farba	sivo-biela, sivo-grafitová	

Povrch – hladký s miernou fázou

Raster – 100 x 50 cm, resp. 100 x 75 cm

Vrchné hrany – so skosením

Škály – vytvorené vymedzovacími výčnelkami + 1 mm

Okraje – polovička, tretina, rezaním

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI


Vyhlásenie o parametroch na:

[Certifikáty produktov](#)




TVAR VÝROBKU

CITY XXL — 100 x 50 x 8 cm

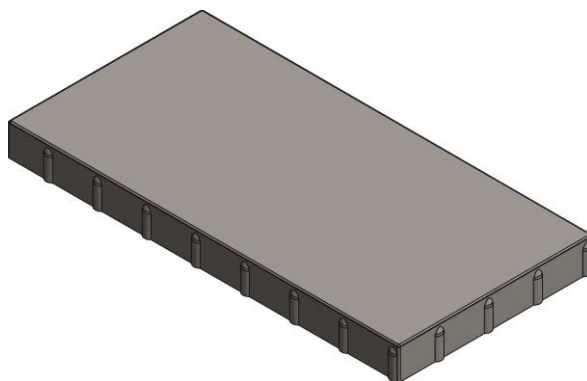

CITY XXL — 100 x 75 x 8 cm

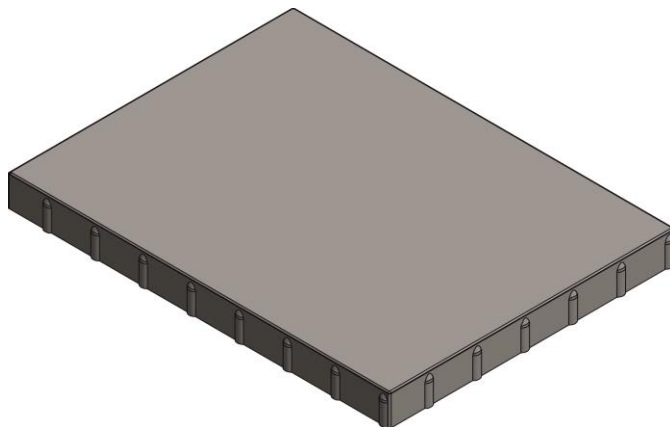

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

SPÔSOB DODÁVANIA

Dlaždica	100/50	100/75
Množstvo [ks/pal]	16	10
Množstvo [m²/pal]	8,0	7,5
Hmotnosť [kg/pal]	1460	1370

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

